

ENTRÉES


PORTE DE TERRASSE SÉRIE 900

NOUVELLES AMÉLIORATIONS HAUTE PERFORMANCE

US ALUMINUM



- **NOUVEAU** Homologation AW-PG 55-ATD de l'AAMA
- **NOUVEAU** Seuil bas
- Cadre de 25 x 114 mm (1 x 4-1/2 po)
- S'adapte au verre isotherme de 25 mm (1/2 po)
- Trois styles de poignées à béquille avec choix de 12 finis
- Configuration à battant simple s'ouvrant vers l'extérieur
- Finition laquée ou anodisée
- Serrure à cinq points
- Rupture de pont thermique

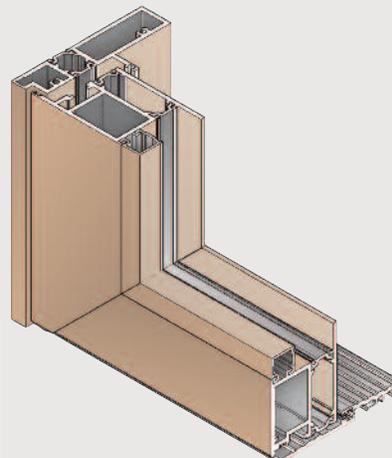


La **porte de terrasse série 900** est une porte à haute performance homologuée AW-PG 55-ATD avec seuil bas conforme à la Loi sur le logement équitable (Fair Housing Act) et idéale pour les hôtels, lofts, copropriétés et immeubles de grande hauteur. La porte de terrasse résiste à la circulation intense et aux pires conditions météorologiques tout en conservant son esthétique élégante. Les versions à seuil standard sont disponibles en configuration à battant vers l'intérieur ou l'extérieur, simple ou double et homologuées jusqu'à AW-PG 80-ATD.

L'ouvrant de 57 mm (2-1/4 po) d'épaisseur et le dormant de 25 x 114 mm (1 x 4-1/2 po) sont doublement renforcés de barrettes en polyamide pour une isolation thermique intérieure et extérieure à performance supérieure. Le tout est livré avec seuil bas. Pour une sécurité maximum, la porte de terrasse série 900 simple est dotée d'une serrure à cinq points et la porte double d'une serrure à sept points. Trois charnières à cinq articulations avec tiges non-amovibles en acier inoxydable viennent compléter l'aspect robuste de la porte de terrasse série 900.

CRL
US ALUMINUM
crlaurence.com • usalum.com
crl-arch.com

PORTE DE TERRASSE SÉRIE 900

DÉTAILS DE MISE EN OEUVRE

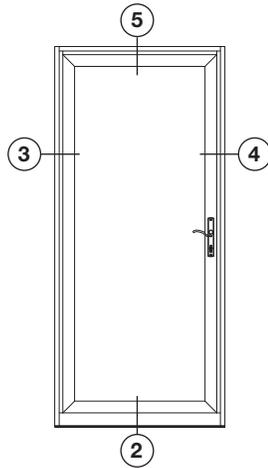

ÉLÉVATION TYPIQUE

Version à profil bas illustrée ; visitez usalum.com pour obtenir les détails complets.

Homologuée AW-PG 55-ATD

Battant simple s'ouvrant vers l'extérieur

Eau : 575 Pa (12 psf)


Air : $0,5\text{L/s}\cdot\text{m}^2 @ 300\text{ Pa}$ (0,1 cfm @6,27 psf)

Effraction : Conforme ou dépasse les exigences 1304 de l'AAMA

Essai de cycle de vie : Réussi l'essai de 25 000 cycles

Seuil conforme à l'A.D.A. et à la Loi sur le logement équitable (Fair Housing Act)

Pour les caractéristiques techniques, les détails et les données relatives aux essais, veuillez visiter usalum.com.

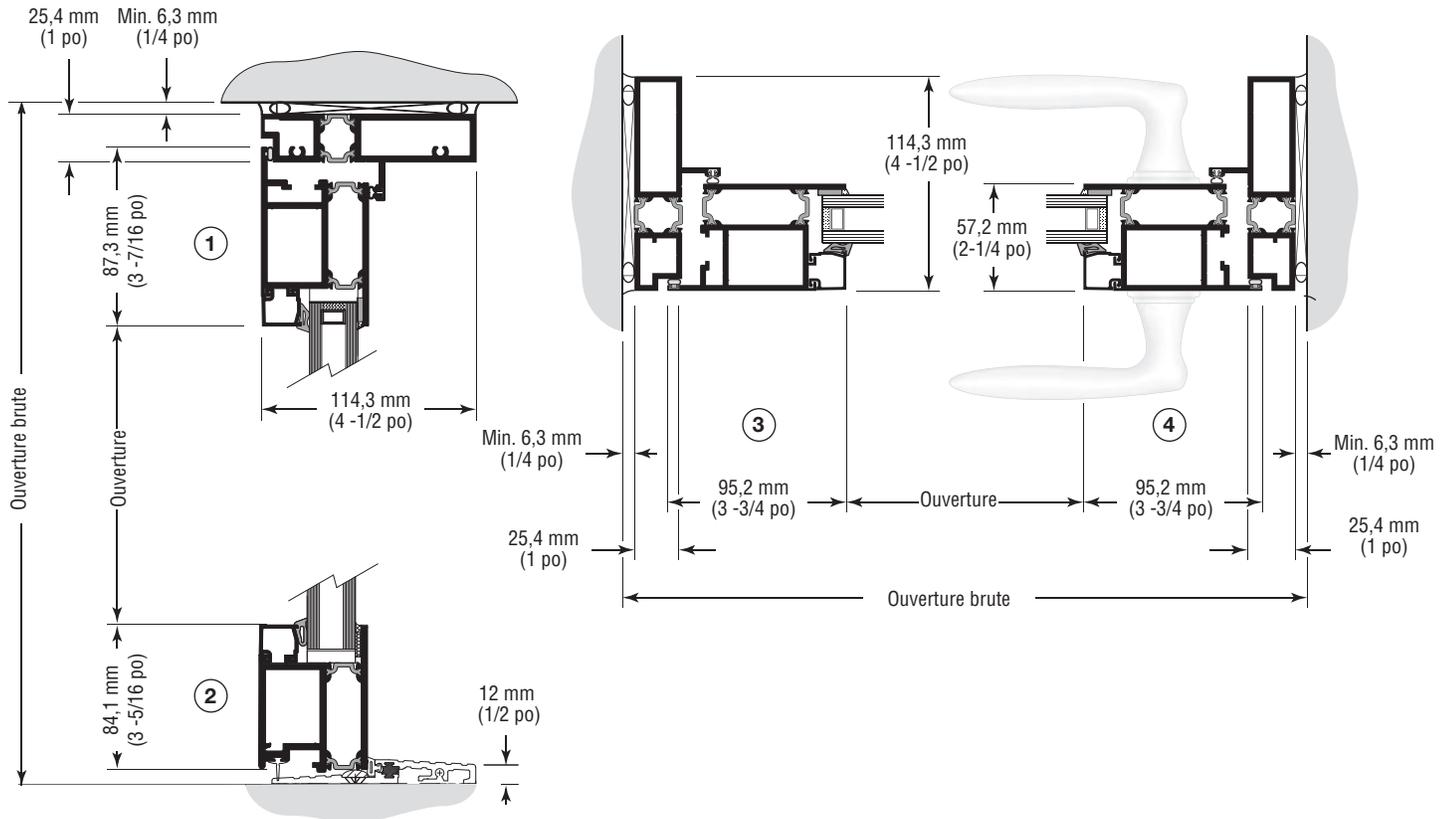

PAS À L'ÉCHELLE

AVDB4153_02/15